


Zestawy kołowe serii CKPA z blachy stalowej aparaturowe, koło PG z oponą gumową.

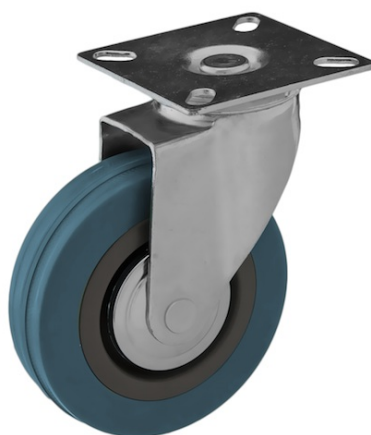

Mocowanie:

Tłoczona blacha stalowa ocynkowana,
w głowicy skrętnej z podwójnym
łożyskowaniem kulkowym

Koło:

Szara gumowa pełna opona, niebrudząca,
polipropylenowa piasta, łożysko ślizgowe z
ocynkowanymi osłonkami metalowymi w
standardzie

	CKPA-PG 100S		100,0 mm		25 mm
	Ślizgowe		130,0 mm		8.5 mm
	76x76 mm		55x55 mm		36,0 mm
	0,63 kg				65 kg

